





- Cuba de polietileno construida por rotomoldeo.
- Dispositivo de entrada con junta de nitrilo.
- Manguito PVC de salida.
- Tapa en polietileno, paso para peatones, fijada por tornillo de acero inoxidable, con junta de estanqueidad.
- Opciones: Realce de tapa. Alarma óptica y acústica (véase página correspondiente).

ED Gama ELLIPSE • Volumen de 340 a 2400 l



| Ref. ED | L | P | H | E | S | Fe | Dn | Volumen | Peso | Realce opcional | | | |
|---------|------|------|------|------|------|-----|-----|------------|------|-----------------|--------------|--------|--------------|
| | | | | | | | | Decantador | | H 700 | Fr mini-maxi | H 1000 | Fr mini-maxi |
| ED0340C | 1282 | 780 | 831 | 575 | 530 | 301 | 110 | 340 | 36 | RE107 | 710 - 960 | - | - |
| ED0480C | 1282 | 780 | 1064 | 808 | 763 | 301 | 110 | 480 | 42 | RE107 | 710 - 960 | - | - |
| ED0720C | 1282 | 780 | 1261 | 1005 | 960 | 301 | 110 | 720 | 53 | RE107 | 710 - 960 | - | - |
| ED1000C | 1882 | 1160 | 1066 | 805 | 728 | 338 | 110 | 1000 | 98 | RE207 | 660 - 960 | RE210 | 710 - 1310 |
| ED1500C | 1882 | 1160 | 1293 | 1032 | 955 | 338 | 110 | 1500 | 111 | RE207 | 660 - 960 | RE210 | 710 - 1310 |
| ED1700C | 1882 | 1160 | 1441 | 1163 | 1086 | 355 | 160 | 1700 | 119 | RE207 | 680 - 980 | RE210 | 730 - 1330 |
| ED2400C | 1882 | 1160 | 1808 | 1530 | 1453 | 355 | 160 | 2400 | 140 | RE207 | 680 - 980 | RE210 | 730 - 1330 |

DE Gama ARONDE • Volumen de 3000 a 6000 l

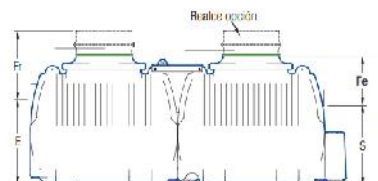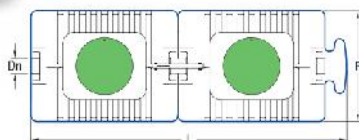

| Ref. DE | L | P | H | E | S | Fe | Dn | Volumen | Peso | Realce opcional | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|-----|-----|------------|------|-----------------|--------------|---------|--------------|
| | | | | | | | | Decantador | | H 250a450 | Fr mini-maxi | H 1000 | Fr mini-maxi |
| DE3000/200E | 2292 | 1500 | 1730 | 1200 | 1180 | 550 | 200 | 3000 | 140 | ETR47ET | 780 - 980 | ETR65ET | 960 - 1130 |
| DE2850/300E | 2292 | 1500 | 1730 | 1085 | 1035 | 695 | 300 | 2850 | 145 | ETR47ET | 895 - 1095 | ETR65ET | 1075 - 1245 |
| DE6000/200E | 4292 | 1500 | 1730 | 1200 | 1150 | 580 | 200 | 6000 | 280 | ETR47ET | 780 - 980 | ETR65ET | 960 - 1130 |
| DE5700/300E | 4292 | 1500 | 1730 | 1085 | 1035 | 695 | 300 | 5700 | 290 | ETR47ET | 895 - 1095 | ETR65ET | 1075 - 1245 |